

DUSCHPLAN

- ein Klassiker unter den Duschwannen
- modernes, klares Design mit nur 65 mm Tiefe
- in rechteckiger oder quadratischer Ausführung erhältlich
- aus KALDEWEI Stahl-Email
- Ablaufdeckel bündig in die Duschfläche integriert
(nur in Kombination mit den Ablaufgarnituren KA 90)




Abbildungen ähnlich


| | Gesamt-Aufbauhöhe | Bauhöhe |
|------------------|-------------------|---------|
| KA 90 | 145 | 81 |
| KA 90 extraflach | 134 | 70 |
| KA 90 ultraflach | 125 | 61 |
| KA 90 senkrecht | 49 | 81 |

Siehe Seite 287.

Modell 392-2 mit Styroporträger

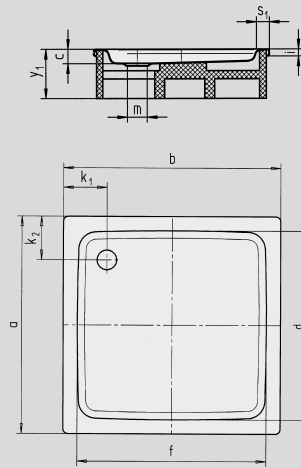

Modell 419-2 mit Styroporträger

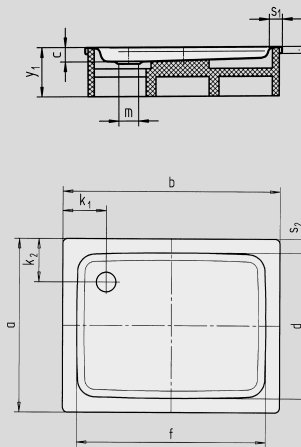

| Modell-Nr. | | 419 | 415 | 417 | 555 | 420 | 421 | 422 |
|---|---------------------------------|--------|--------|----------|-------|--------|--------|----------|
| Äußere Länge | a | 900 | 700 | 750 | 800 | 900 | 1000 | 1200 mm |
| Äußere Breite | b | 1100 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 mm |
| Tiefe | c | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 mm |
| Innere Länge | d | 770 | 570 | 570 | 670 | 770 | 870 | 1070 mm |
| Innere Breite | f | 970 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 mm |
| Randhöhe | i | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 mm |
| Abstand Wannenrand bis Mitte Ablaufloch | k ₁ ; k ₂ | 200 | 200 | 200, 225 | 200 | 200 | 200 | 200 mm |
| Durchmesser Ablaufloch | m | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 mm |
| Randbreite | s ₁ ; s ₂ | 65, 65 | 65, 65 | 65, 90 | 65 | 65, 65 | 65, 65 | 65 mm |
| Höhe mit Wannenträger | y ₁ | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 mm |
| Gewicht der emaillierten Duschwanne in kg | | 28 | 24 | 26 | 26 | 31 | 34 | 40 |
| Antislip | | Ø 588 | Ø 435 | Ø 435 | Ø 588 | Ø 588 | Ø 588 | Ø 588 mm |